

Descripción

Panel metálico para cubiertas, tipo sandwich, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad (40 Kg/m³) y ambas caras en lámina de acero galvanizada prepintada.

Características del producto

Elevada resistencia mecánica con posibilidad de mayor separación entre apoyos.

Óptimo aislamiento térmico y acústico.

Excelente acabado interior con textura plana pensado especialmente para poder escribir y borrar, haciendo de una habitación un completo pizarrón.

Excelente apariencia estética con las características del acero

Ligero.

Especificaciones

Longitud del panel desde 2.20 metros, según normas de transporte en carreteras nacionales, transporte marítimo y manipulación.

Cara externa en lámina de acero galvanizado Cal 26 tableado y cara interna plana de lámina de acero galvanizado colaminada con una película decorativa de poliéster tipo pizarrón.

Ancho útil de 1 metro.

Cargas admisible según tablas.

Ventajas

Por su tipología se puede instalar tanto horizontal como vertical.



Facilidad de montaje y rapidez de instalación.

Compatible con diferentes sistemas de acabados.

Fijación oculta.

Por ser modular permite realizar ampliaciones con gran facilidad.

Se vende el sistema completo que incluye panel, accesorios de remate y fijación.

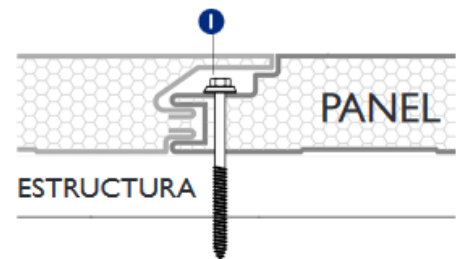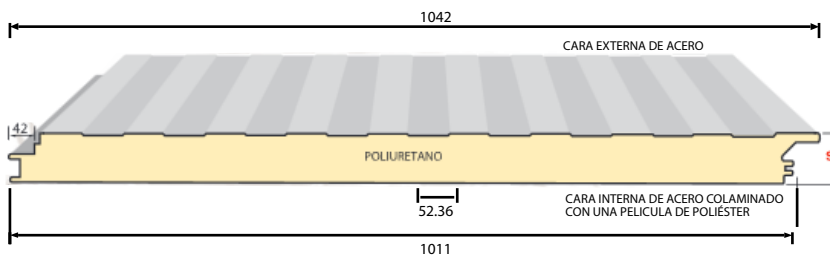

1 Tornillo con cabeza hexagonal de 1/4" x n"

- 1 Fijación.
- 2 Panel.
- 3 Estructura.

