

## Descripción

Panel metálico para muros de fachadas, tipo sandwich, con fijación oculta, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad (40 Kg/m3), con ambas caras en lámina de acero galvanizada prepintada.

## Características del producto

Elevada resistencia mecánica con posibilidad de construcción autoportante.  
 Óptimo aislamiento térmico y acústico.  
 Permite suprimir la instalación de mampostería u otro detalle de acabado.  
 Excelente acabado arquitectónico exterior. Ligero



## Especificaciones

Longitud mínima de 2.20 metros y máxima según normas de transporte en carreteras nacionales, transporte marítimo y manipulación.  
 Ancho útil de 1 metro.  
 Carga admisible según tablas.

## Ventajas

Por su tipología se puede instalar tanto horizontal como vertical.  
 Este panel se puede fabricar con espuma clase 1 (PIR), que cuenta con la certificación de reacción al fuego otorgada por FM 4880 y 4881 (Factory Mutual), permitiendo reducir primas de seguros. Consulte con su asesor técnico.  
 Facilidad de montaje y rapidez de instalación.  
 Compatible con diferentes sistemas de acabados.  
 Fijación oculta.  
 Por ser modular permite realizar ampliaciones con gran facilidad.  
 Se vende el sistema completo que incluye panel, accesorios de remate y fijación.

## Dibujo externo:

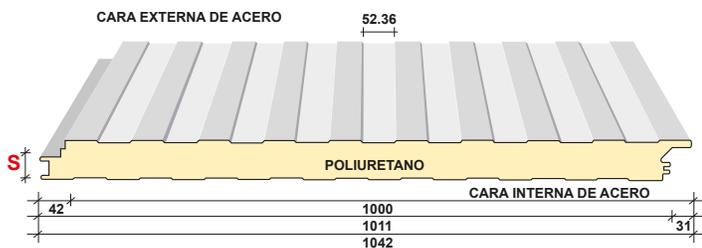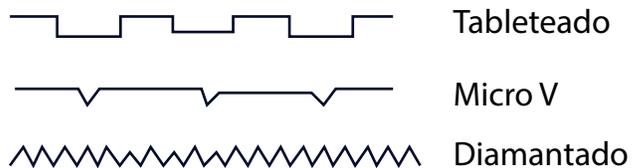

❶ Tornillo con cabeza hexagonal de 1/4" x n"

