

## Descripción

Panel metálico para muros de fachadas, tipo sándwich con fijación oculta, inyectado en línea continua de poliuretano expandido de alta densidad (40 Kg/m3), cara externa acero corten y en la interna acero galvanizado prepintado.

## Características del producto

Elevada resistencia mecánica con posibilidad de mayor construcción autoportante.

Óptimo aislamiento térmico y acústico.

Excelente acabado exterior con textura plana. Excelente apariencia estética.

Permite suprimir la instalación de mampostería u otro detalle de acabado.

Ligero.  
El acero corten es empleado por los arquitectos, ingenieros, escultores, diseñadores y decoradores ya que disponen de un nuevo material cuyo color va cambiando continuamente durante el proceso de oxidación y por el efecto de la luz y de las condiciones atmosféricas de la zona. La capa de óxido superficial se vuelve más y más estable con el paso de los años; Su color rojizo natural se va integrando muy bien con el entorno.

## Especificaciones

Longitud del panel desde 2,20 metros, según normas de transporte en carreteras nacionales, transporte marítimo y manipulación.

Cara externa en acero Cal. 24 plano y cara interna en Cal. 26 tableteado o microsurco.

Ancho útil de 1 metro.

Carga admisible según tablas.

## Ventajas

Por su tipología se puede instalar tanto horizontal como vertical.

Facilidad de montaje y rapidez de instalación.



Compatible con diferentes sistemas de acabados.

Fijación oculta.

Por ser modular permite realizar ampliaciones con gran facilidad.

Se vende el sistema completo que incluye panel, accesorios de remate y fijación.

Para el acabado del acero corten contamos con la solución del tratamiento bajo la línea COR, en caso de ser requerido.

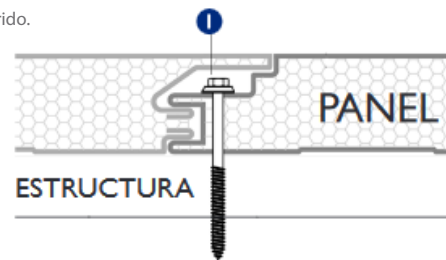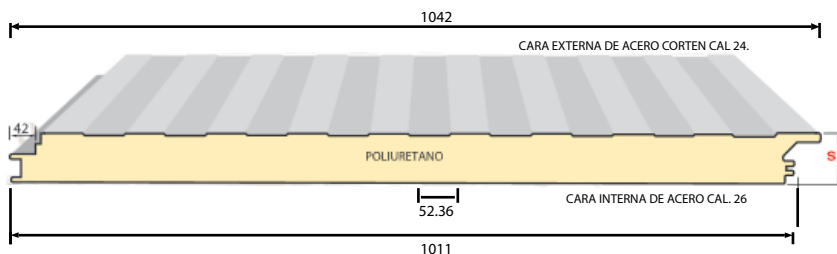

1 Tornillo con cabeza hexagonal de 1/4" x n"

