

Descripción

Panel metálico para muros de fachadas, tipo sándwich con fijación oculta, inyectado en línea continua de poliuretano expandido de alta densidad (40 Kg/m3) y ambas caras en lamina de acero galvanizada prepintada.

Características del producto



Elevada resistencia mecánica con posibilidad de construcción autoportante.
 Óptimo aislamiento térmico y acústico.
 Excelente acabado exterior con textura plana.
 Excelente apariencia estética.
 Permite suprimir la instalación de mampostería u otro detalle de acabado.
 Ligero.
 Al tener un efecto de entrecalle muestra un juego arquitectónico de sombras agradable a la vista.

Especificaciones

Longitud del panel desde 2,20 metros, según normas de transporte en carreteras nacionales, transporte marítimo y manipulación.
 Cara externa en acero cal. 24 plano con entrecalle y cara interna en cal. 26 tableado o microsurco.
 Ancho útil de 1 metro.
 Carga admisible según tablas.

Ventajas

Por su tipología se puede instalar tanto horizontal como vertical.
 Facilidad de montaje y rapidez de instalación.
 Compatible con diferentes sistemas de acabados.
 Fijación oculta.
 Por ser modular permite realizar ampliaciones con gran facilidad.
 Se vende el sistema completo que incluye panel, accesorios de remate y fijación.

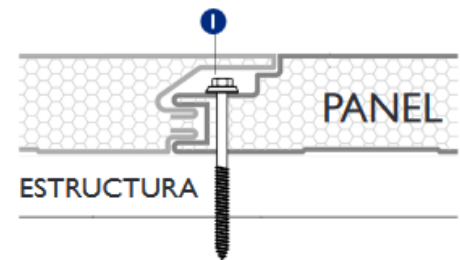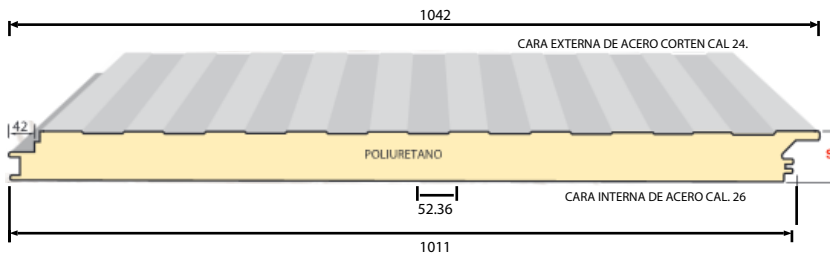

1 Tornillo con cabeza hexagonal de 1/4" x n"

1 Fijación.
 2 Panel.
 3 Estructura.

