

Descripción

Panel metálico para cubiertas, tipo sandwich, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad (40 Kg/m³) y ambas caras en lámina de acero galvanizada prepintada.

Características del producto



Elevada resistencia mecánica con posibilidad de construcción autoportante.
Ótimo aislamiento térmico y acústico.
Excelente acabado exterior con textura plana.
Excelente apariencia estética.
Permite suprimir la instalación de mampostería u otro detalle de acabado.
Ligero.

Especificaciones

Longitud panel desde 2.20 metros, según normas de transporte en carreras nacionales, transporte marítimo y manipulación.
Cara externa en acero Cal. 24 plano y cara interna en Cal. 26 tableteado o microsurco.
Ancho útil de 1 metro.
Carga admisible según tablas.

Ventajas

Por su tipología se puede instalar tanto horizontal como vertical.
Facilidad de montaje y rapidez de instalación.
Compatible con diferentes sistemas de acabados.
Fijación oculta.
Por ser modular permite realizar ampliaciones con gran facilidad.
Se vende el sistema completo que incluye panel, accesorios de remate y fijación.

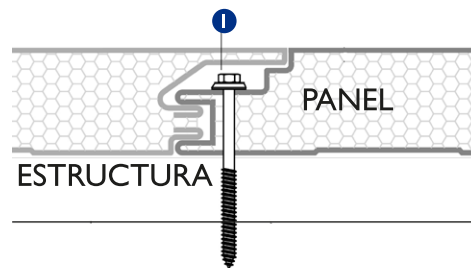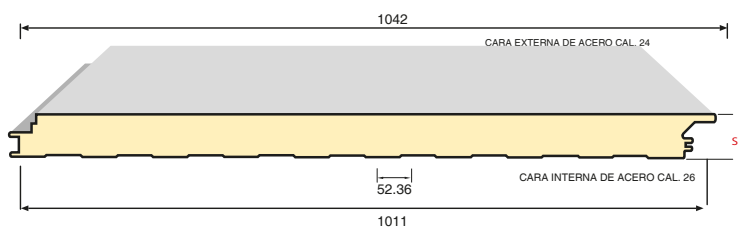

1 Tornillo con cabeza hexagonal de 1/4" x n"

- 1 Fijación.
- 2 Panel.
- 3 Estructura.

